

浮棧橋補修工事のお知らせ

工事概要

- 工事名 県北地区漁港機能保全工事（小値賀漁港浮棧橋B補修3工区）
- 工事場所 長崎県 北松浦郡 小値賀町 笛吹（小値賀港ターミナル内）
- 実施作業期間（予定） 平成31年5月7日～平成31年9月30日 作業時間8：00～17：00
- 発注機関 長崎県 県北振興局 港湾漁港第一課 TEL 0956-23-4211
- 請負業者 門田建設(株) 佐世保本社 TEL 0956-22-5567
- 工事内容 高速船の乗降りに使用する施設の補修整備を行います。

• 部材取替（腐食・破損部分）	• 塗装塗替え作業	• 仮設工（足場工）
門柱・門構の昇降通路の取替	連絡橋・門柱・浮棧橋上の鉄製部分の現在の塗装を剥ぎ取り新しく塗装する。	部材取替・塗装作業に必要な足場を設置する。
連絡橋下のローラーの取替		
浮棧橋上の敷鉄板の取替		
鉄骨材を固定するボルト取替		

• 施工場所





* お願い


- 利用者が安全に利用してもらうため船の到着時刻の30分前には作業を中止し出港後作業を再開します。また、カラーコーン・A型バリケード・矢印板を設置して安全な通路を確保します。
- 利用客の方は緑の範囲(安全通路)以外は危険ですので立ち入らないようお願いします。
- 一般利用客や船会社の方にはご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。
- 現場条件により工事期間や作業内容を変更する可能性があります。

*ご不明な点やご要望がありましたら下記のところへご連絡ください。
 門田建設(株) 小値賀事業所 TEL 0959-56-3708
 門田建設(株) 岳下 泰隆 TEL 090-8767-8734


• 塗装・足場作業

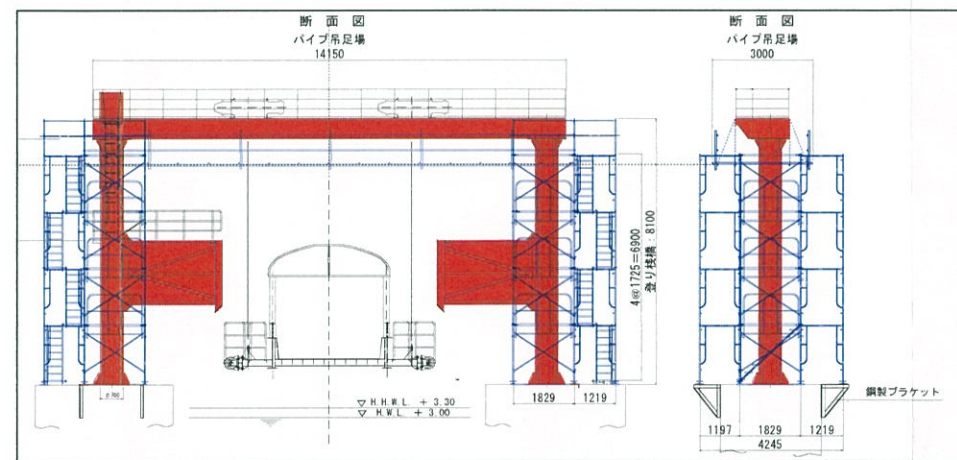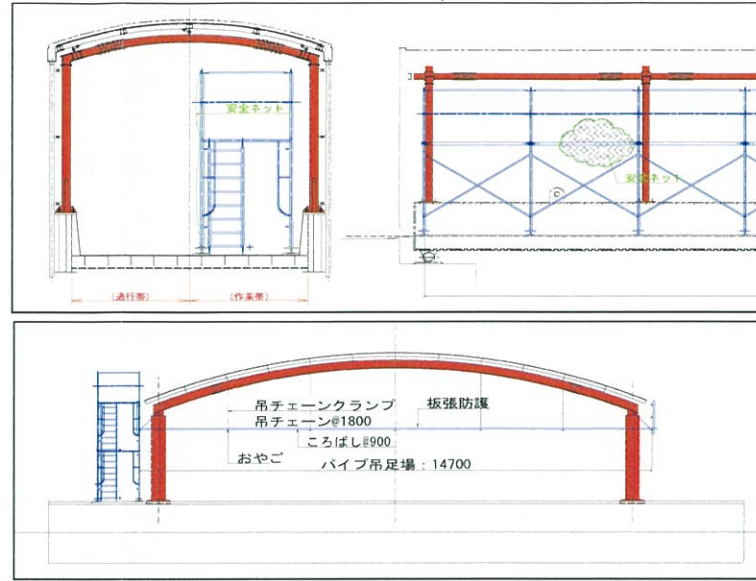

• 敷鉄板撤去・取替作業

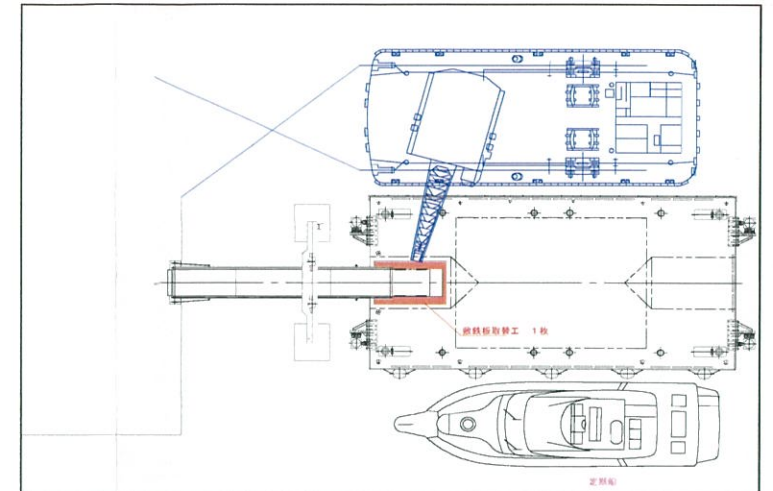

• 安全通路

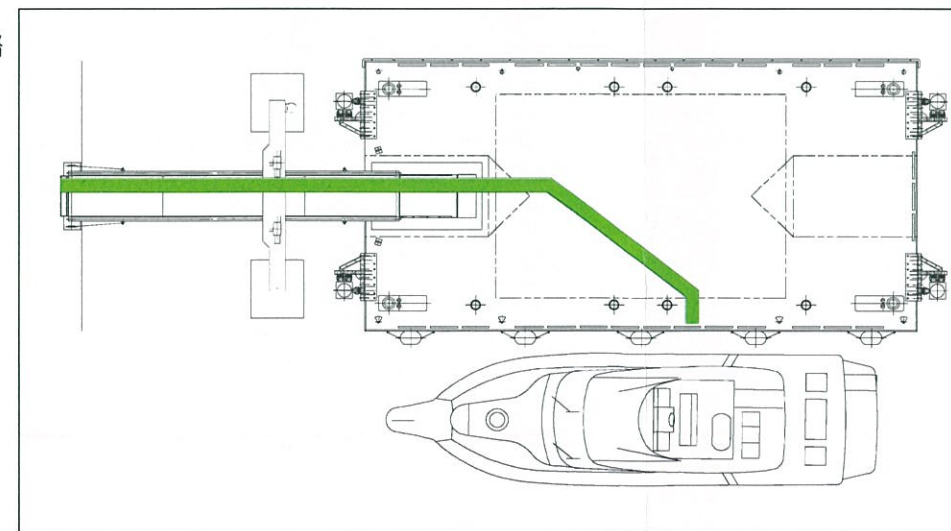

*緑の範囲を安全通路としA型バリケードを用いて仮囲いを設置します。
 利用客・船会社の方の用途に応じて部分的に開口部を設けます。
 *基本的に緑の範囲を安全通路としますが、作業の状況によっては部分的に通路位置を変更する場合がありますのでご協力をお願いします。

